




Pittaluga Static Mixers XP

Para fluxo laminar

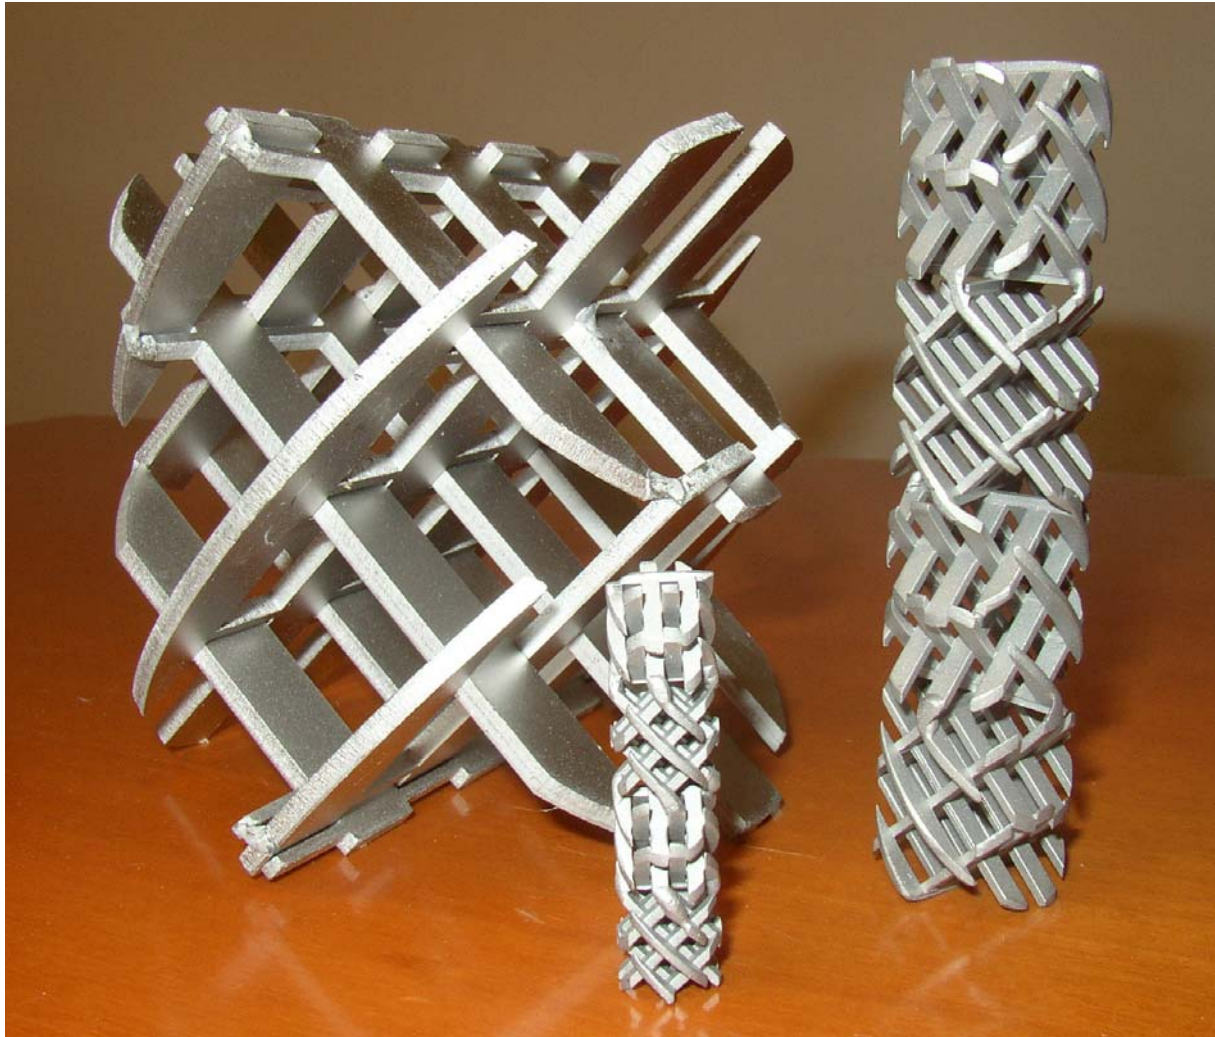

**Extraordinária potência de mistura
num espaço reduzido, mesmo
com grandes variações
de viscosidade e de fluxo.**

PROPRIEDADES

- Perda de carga reduzida.
- Desenvolve completo efeito pistão.
- Limpa-se a si próprio.
- Baixo efeito de corte, tratamento suave do produto.

APLICAÇÕES TÍPICAS

- Dosagem de aditivos (óleos minerais, masterbatches, etc.) a Polímeros antes de su granulación.
- Mistura em linha de aditivos na produção de fibras sintéticas.
- Coloração continua de colas na produção de fitas auto adesivas.
- Adição de cores e perfumes a detergentes líquidos.
- Mistura de aditivos em produtos lácteos e sumos de frutas .

MATERIAIS E EXECUÇÃO

- Tubo e elementos de mistura fabricados em AISI 316L ou outras ligas.
- Possibilidade de elementos de mistura soldados.
- Possibilidade de elementos de mistura extraíveis.
- Flanges de acordo com as normas DIN, ANSI, SMS, Tri-Clamp.
- ATEX.

XP-PT Ottobre 2009 Rev. 3

Distribuído por:



Dr. B. PITTALUGA & C srl

Via Muratori, 18
24030 MOZZO – ITALY
Tel. +39 035 466246
Fax. +39 035 618710
E-mail. info@pittamix.it

