




# Pittaluga Static Mixers XP

Para fluxo laminar

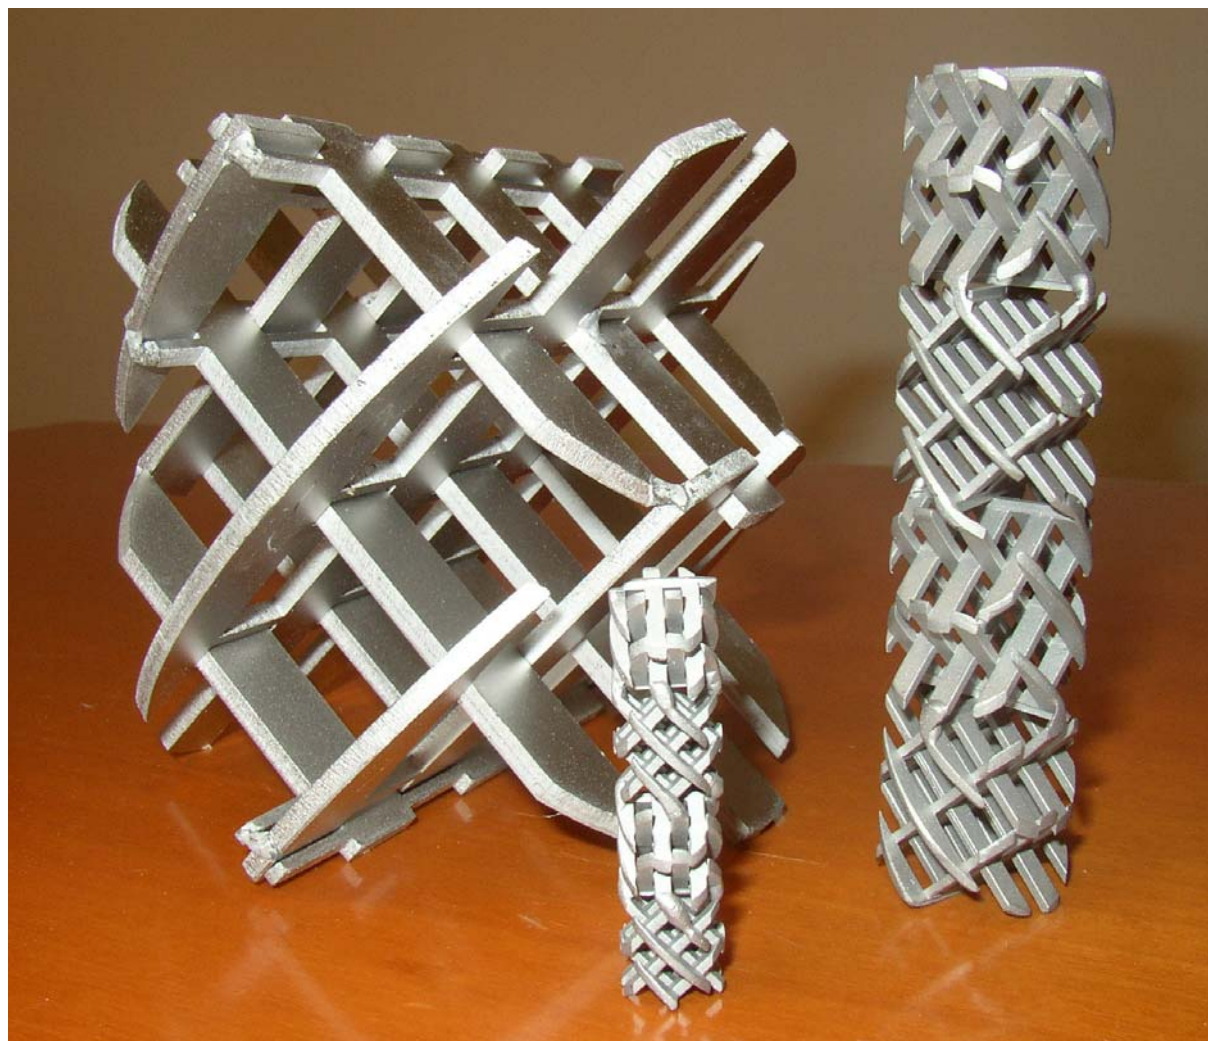

**Extraordinária potência de mistura  
num espaço reduzido, mesmo  
com grandes variações  
de viscosidade e de fluxo.**

## PROPRIEDADES

- Perda de carga reduzida.
- Desenvolve completo efeito pistão.
- Limpa-se a si próprio.
- Baixo efeito de corte, tratamento suave do produto.

## APLICAÇÕES TÍPICAS

- Dosagem de aditivos (óleos minerais, masterbatches, etc.) a Polímeros antes de su granulación.
- Mistura em linha de aditivos na produção de fibras sintéticas.
- Coloração continua de colas na produção de fitas auto adesivas.
- Adição de cores e perfumes a detergentes líquidos.
- Mistura de aditivos em produtos lácteos e sumos de frutas .

## MATERIAIS E EXECUÇÃO

- Tubo e elementos de mistura fabricados em AISI 316L ou outras ligas.
- Possibilidade de elementos de mistura soldados.
- Possibilidade de elementos de mistura extraíveis.
- Flanges de acordo com as normas DIN, ANSI, SMS, Tri-Clamp.
- ATEX.

XP-PT Ottobre 2009 Rev. 3

Distribuído por:



**Dr. B. PITTALUGA & C srl**

Via Muratori, 18  
24030 MOZZO – ITALY  
Tel. +39 035 466246  
Fax. +39 035 618710  
E-mail. [info@pittamix.it](mailto:info@pittamix.it)

